

MAPEGUARD WP 200

Odporna na działanie alkaliów mata uszczelniająco-kompensacyjna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pod płytki ceramiczne, z kamienia naturalnego oraz podłogi winylowe LVT



ZAKRES ZASTOSOWANIA

Mata uszczelniająco-kompensacyjna z miękkiego polietylenu, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz bezpośrednio pod okładzinę z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego oraz panele winylowe LVT.

Przykłady zastosowań

- **Mapeguard WP 200** jest matą uszczelniającą i kompensacyjną, mającą zastosowanie w mokrych i wilgotnych obszarach, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, takich jak np. domowe i hotelowe łazienki oraz kabiny prysznicowe.
- **Mapeguard WP 200** jest matą uszczelniającą do stosowania na podłożach wrażliwych na wilgoć (tynki gipsowe, płyty gipsowo-włóknowe, jastrychy anhydrytowe płyty drewnopochodne itp.) oraz na tradycyjnych podłożach mineralnych (takich jak tynki cementowe, beton komórkowy, beton, podkłady cementowe, płyty cementowe i cementowo-włóknowe itp.).
- **Mapeguard WP 200** można także w niektórych sytuacjach (np. w razie konieczności szybkiego zakończenia inwestycji) zastosować na nie w pełni wysezonowanym podłożu cementowym (poniżej 28 dni i wilgotności nieprzekraczającej 3%). Jednak wówczas należy koniecznie zastosować klej wysokoodkształcalny, np. **Ultralite S2** lub **Ultralite S2 Quick**.
- Jako izolacja paroszczelna w pomieszczeniach o dużym natężeniu pary wodnej np. w łazienkach parowych, saunach mokrych itp.
- Jako hydroizolacja podpłytkowa na balkonach.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeguard WP 200 jest elastyczną, cienką matą uszczelniającą i kompensacyjną, wykonaną z polietylenu i pokrytą obustronnie włókniną polipropylenową. Włóknina zapewnia właściwą przyczepność zarówno pomiędzy matą i podłożem, jak i pomiędzy matą i okładziną.

Właściwości

- Wysoka wodoodporność.
- Paroszczelność.
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
- Wysoka przyczepność w połączeniu z klejami cementowymi.
- Zdolność do mostkowania pęknięć.

- Odporność na alkalia.
- Odporna na procesy gnicia i starzenia.

ZALECENIA

- Nie stosować **Mapeguard WP 200**, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C.
- Użycie **Mapeguard WP 200** w charakterze membrany rozprzegającej (przeciwspekaniowej) nie wyklucza konieczności wykonania dylatacji.
- **Mapeguard WP 200** nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego po wykonaniu należy ją pokryć okładziną ceramiczną, kamienną lub panelami LVT.
- Przy montażu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących na danym rynku norm i wytycznych.
- Po ułożeniu maty **Mapeguard WP 200** nie należy stosować żadnych warstw wyrównujących.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym będzie klejona mata **Mapeguard WP 200**, powinno być równe, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wystarczająco suche, pozbawione pęknięć i wszystkich substancji mogących ograniczyć przyczepność.

Wszelkie pęknięcia o szerokości powyżej 0,2 mm należy naprawić przy pomocy **Eporip** lub **Eporip Turbo**.

Nierówne podłoża cementowe lub podłoża ceramiczne z szerokimi spoinami muszą być wyrównane, a ubytki należy uzupełnić przed położeniem **Mapeguard WP 200**. W tym celu zaleca się zastosowanie odpowiednich produktów z oferty MAPEI (informacje w katalogu produktów).

Stare posadzki, również ceramiczne (glazura, terakota, klinkier, gres) muszą się charakteryzować wysoką przyczepnością do podłoża i być wolne od wszelkich substancji, które mogą osłabić przyczepność maty (takich jak oleje, tłuszcze, воск, resztki powłok malarskich itd.). Aby usunąć wszelkie resztki substancji mogących osłabić przyczepność cementowej zaprawy klejącej, należy użyć odpowiednich preparatów czyszczących.

Podłoża gipsowe, takie jak podkłady anhydrytowe, płyty gipsowo-kartonowe, jednowarstwowe tynki gipsowe itp. należy zagruntować preparatem **Primer G Pro** lub **Eco Prim T Plus** (w rozcieńczeniu 1:1).

Chłonne podłoża cementowe, takie jak beton, gazobeton, zaprawy cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne należy przed rozpoczęciem montażu zagruntować preparatem **Mapegrunt Plus**.

Podłoża niechłonne, np. okładziny ceramiczne lub drewnopochodne, takie jak płyta OSB, MFP, drewno, lastryko, itp. muszą być przed położeniem maty **Mapeguard WP 200** zagruntowane preparatem **Eco Prim Grip Plus** lub **Eco Prim T Plus** (w koncentracji).

Montaż maty Mapeguard WP 200

Przed przyklejeniem **Mapeguard WP 200** wyciąć z arkusza kawałki dostosowane wymiarem do klejonej powierzchni.

Do przyklejania maty na stabilnych, chłonnych podłożach mineralnych stosować kleje do płytek MAPEI minimum klasy C2S1 (zgodnie z normą EN 12004), takich jak np.: **Ultralite S1**, **Ultralite S1 Flex Zero**, **Ultralite S1 Quick**, **Keraflex Extra S1 Zero**, **Keraflex Maxi S1 Zero**.

Do przyklejania maty na chłonnych podłożach mineralnych narażonych na odkształcenia, w celu uzyskania jak najlepszych parametrów kompensacji naprężeń, zaleca się zastosowanie klejów wysokoodkształcalnych klasy C2S2 (zgodnych z normą EN 12004), takich jak np.: **Ultralite S2**, **Ultralite S2 Quick**, **Kerabond T + Isolastic**. Kleje cementowe stosowane podczas montażu maty należy aplikować przy użyciu pacy zębatej 4x4 mm.

Do klejenia maty na podłożach krytycznych, tj. np. konstrukcje drewniane i drewnopochodne poddawane dużym naprężeniom i wibracjom, zaleca się zastosowanie dwuskładnikowego, elastycznego kleju szybkoschnącego **Mapeguard WP Adhesive**. W powyższym przypadku podłoże nie wymaga dodatkowego gruntowania.

Mapeguard WP Adhesive stosowany podczas klejenia maty należy aplikować przy użyciu wałka. Mata **Mapeguard WP 200** musi być klejona do powierzchni, gdy klej jest jeszcze świeży, arkusze należy dociskać równomiernie, zaczynając od środka w kierunku krawędzi arkusza, co pozwoli usunąć pęcherzyki powietrza spod powierzchni maty. Poszczególne arkusze maty **Mapeguard WP 200** należy kleić do podłoża wykonując pomiędzy nimi zakład o szerokości min 5 cm, który powinien być uszczelniony szybkoschnącym dwuskładnikowym klejem systemowym **Mapeguard WP Adhesive** lub uszczelniaczem hybrydowym **Mapectex MS 45**. Druga, szybsza i bardziej komfortowa metoda łączenia i uszczelniania poszczególnych

arkuszy maty **Mapeguard WP 200** polega na przyklejaniu ich do podłoża na styk a następnie pokrywaniu połączeń klejem dwuskładnikowym **Mapeguard WP Adhesive** lub uszczelniaczem hybrydowym **Mapectflex MS 45** i systemową taśmą uszczelniającą **Mapeguard ST**. W jednym i drugim przypadku klej stosowany do uszczelniania połączeń należy nanosić pacą zębatą 3 x 3 mm.

W przypadku uszczelniania połączeń podłoga-ściana, ściana-podłoga i uszczelniania narożników wewnętrznych, zewnętrznych oraz wszelkich elementów przejściowych (odpływy, rurki zasilające itp.), zastosować akcesoria uszczelniające, tj. narożniki wewnętrzne **Mapeguard IC**, narożniki zewnętrzne **Mapeguard EC** oraz mankiety uszczelniające **Mapeguard PC** o odpowiedniej średnicy.

Powyższe elementy systemu należy przykleić do maty klejem **Mapeguard WP Adhesive** lub uszczelniaczem hybrydowym **Mapectflex MS 45**.

Przed instalacją maty wokół odpływów podłogowych należy nanieść na ich krawędź uszczelniacz hybrydowy **Mapectflex MS 45** w celu zapewnienia szczelności na połączeniu maty z elementem odprowadzającym wodę.

Do uszczelniania elementów o różnych wysokościach służą **Mapeguard DH-R** i **Mapeguard DH-L** (narożnik odpowiednio prawy i lewy), które stosuje się w obszarze spadków w strefach prysznicowych.

Układanie i spoinowanie płytek

Bezpośrednio po przyklejeniu maty **Mapeguard WP 200**, można przystąpić do montażu płytek. Wybór kleju powinien być uzależniony od rodzaju i formatu płytek ceramicznych lub kamiennych, wymagań konstrukcji oraz czasu przewidzianego na wykonanie montażu okładziny (normalnie lub szybkowiążące, odkształcalne kleje cementowe klasy C2S1 lub wysokoodkształcalne kleje klasy C2S2 - patrz paragraf „Montaż maty **Mapeguard WP 200**”).

Po zamocowaniu płytek do podłoża i dostatecznym wyschnięciu kleju można przystąpić do spoinowania. Spoinowanie należy wykonać przy użyciu jednej z wybranych zapraw fugowych, cementowej – **Ultracolor Plus** lub epoksydowej – **Kerapoxy**, **Kerapoxy Easy Design** lub **Kerapoxy CQ**.

Szczeliny dylatacyjne i pachwinowe, uszczelnić silikonem **Mapesil AC**, **Mapesil AC-SC** lub **Mapesil LM**.

Jeśli system hydroizolacji **Mapeguard WP System** ma być stosowany na innych powierzchniach, w innych warunkach klimatycznych lub do innych celów, niż wymienione w niniejszej karcie, prosimy o kontakt z Działem Technicznym MAPEI.

Montaż paneli winylowych LVT


Przed montażem paneli LVT należy odczekać co najmniej 3 godziny po rozłożeniu **Mapeguard WP 200**, aż do związaniu kleju.

Następnie panele LVT przyklejać przy użyciu kleju reaktywnego przeznaczonego na podłoża niechłonne: **Ultrabond Eco MS 4 LVT** na podłodze lub **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall** na ścianie.

Więcej szczegółów znajduje się w kartach technicznych poszczególnych produktów oraz w karcie systemowej **Shower System 4 LVT**.



Układanie Mapeguard WP 200

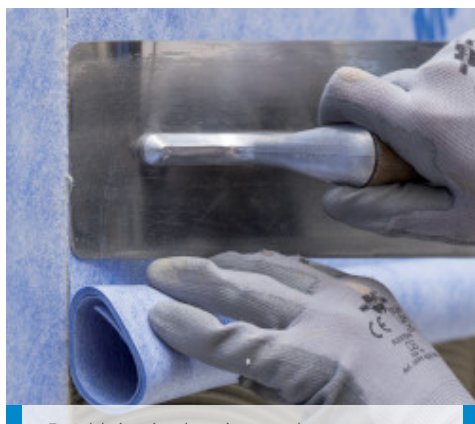

Przyklejanie drugiego arkusza membrany



Rozprowadzanie kleju Mapeguard WP Adhesive przed uszczelnieniem naroży taśmą Mapeguard ST



Przyklejanie taśmy Mapeguard ST



Układanie płytek

OPAKOWANIA

Rolki 1 m x 30 m.

Rolki 1 m x 5 m.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTROŻNOŚCI

Mapeguard WP 200 jest wyrobem i zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE – REACH, nie wymaga przygotowywania karty charakterystyki.

Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych w czasie pracy z produktem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Materiał:	produkt składający się z trzech warstw, wykonany z polipropylenu/polietylenu
Kolor:	niebieski
Całkowita grubość (mm):	ok. 0,44-0,48
Grubość folii (mm):	0,2
Szerokość (cm):	100
Długość (m):	30 i 5
Waga (g/m ²):	ok. 251-266

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI.

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Mapei Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffela, 14 44-109 Gliwice



+48-32-7754450



www.mapei.pl



info@mapei.pl

2199-1-2024-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

